



潤滑冷卻泵專業製造

SPECIALIZED HYDRAULIC AND LUBRICATING PRODUCTION

TROCHOIDAL PUMP



RAB-帶風扇直插型電機組



RBB-2系列直插型電機組



RBB-22系列直插型電機組



TOP2系列直插型電機組



油過濾器



TOP3系列直插型電機組



TOP-31系列直插型電機組


RAB系列 (RAB SERIES)

RAB-1 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	排量 Displacement (cc/rev)	壓力 Pressure (kg/cm2)	最高轉速 Max. Speed (rpm)	流量 Flow (L/min)		油口 Port	重量 Weight (kg)	
				1500rpm	1800rpm		-	+Y (With Relief)
RAB-10A	0.8	5	2200	1.2	1.44	1/8" PT	0.45	0.7
RAB-11A	1.5		2000	2.2	2.7	1/8" PT (1/4" PT)	0.55	0.8
RAB-12A	2.5		1800	3.7	4.5	1/4" PT	0.6	0.9
RAB-13A	4.5		1800	6.5	7.5	3/8" PT	0.8	1.1



型號 Series	+Y 帶溢流 With Relief	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (PT)
RAB-10A	-	54	34	10	1/8"
	+Y	72	52		
RAB-11A	-	58	38		1/8" (1/4")
	+Y	76	56		
RAB-13A	-	64	44		1/4"
	+Y	82	62		
RAB-13A	-	74	54	12	3/8"
	+Y	92	72		

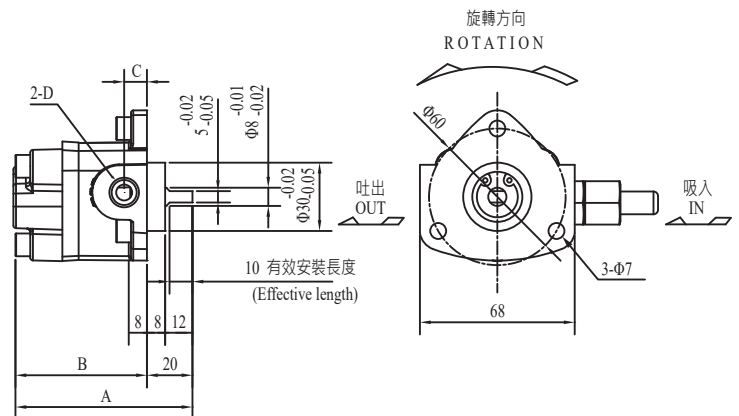


RBB系列 (RBB SERIES)

RBB-2 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	排量 Displacement (cc/rev)	壓力 Pressure (kg/cm2)	最高轉速 Max. Speed (rpm)	流量 Flow (L/min)		油口 Port	重量 Weight (kg)	
				1500rpm	1800rpm		-	+Y (With Relief)
RBB-203	2.7	25	2800	4	7	1/2" PT (3/4" PT)	3.7	4.4
RBB-204	4		2000	6	10		3.7	4.4
RBB-206	6			9	15		4	4.7
RBB-208	8			12	20		4	4.7
RBB-210	10			15	25	3/4" PT	4.5	5




型號 Series	B (mm)	C (mm)	D (PT)
RBB-203	140	7	1/2"
RBB-204	145	10	
RBB-206	150	15	
RBB-208	154	20	
RBB-210	160	25	3/4"

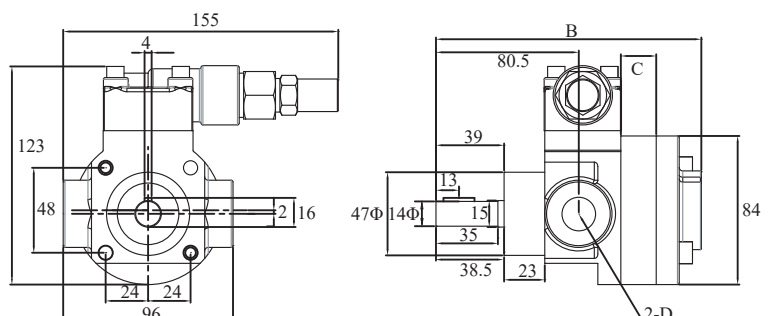

RBB系列 (RBB SERIES)

RBB-22 系列性能表 SPECIFICATION


型號 Series	排量 Displacement (cc/rev)	壓力 Pressure (kg/cm ²)	最高轉速 Max. Speed (rpm)	流量 Flow (L/min)		油口 Port	重量 Weight (kg)	
				1500rpm	1800rpm		-	+Y (With Relief)
RBB-2204	4.2	30	2500	6.3	7.5	1/2" PT	3.2	3.6
RBB-2206	6.0			9.0	10.8		3.2	3.6
RBB-2208	8.4			12.6	15.1		3.3	3.7
RBB-2210	10.2			15.3	18.3		3.4	3.8
RBB-2212	12.0		2000	18.0	21.6	3/4" PT	3.6	4.0
RBB-2216	16.2		1800	24.3	29.1		3.8	4.2
RBB-2220	19.8			29.7	35.6		4.1	4.5

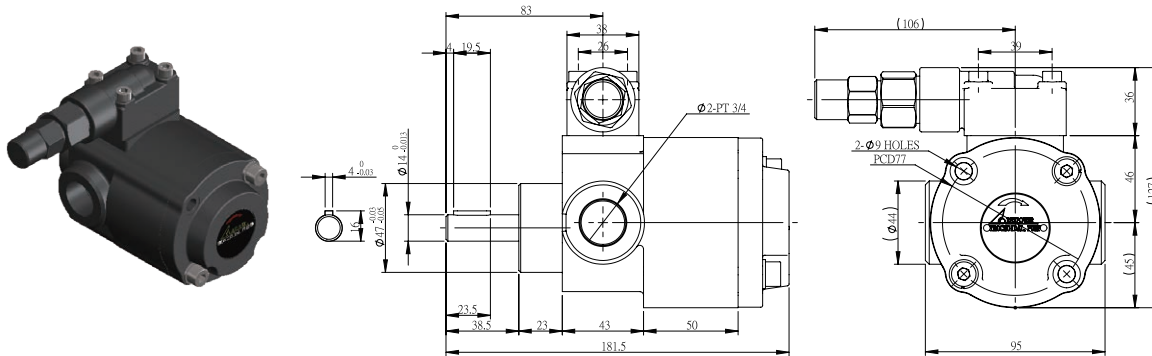

RBB系列 (RBB SERIES)

RBB-30 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	排量 Displacement (cc/rev)	壓力 Pressure (kg/cm ²)	最高轉速 Max. Speed (rpm)	流量 Flow (L/min)		油口 Port	重量 Weight (kg)	
				1500rpm	1800rpm		-	+Y (With Relief)
RBB-3012	12	25	2000	18	21	1" PT	5.05	5.8
RBB-3016	16			24	29		5.35	6.1
RBB-3020	21			31	38		5.75	6.5
RBB-3026	26.6			40	48		6.25	7
RBB-3030	33			50	60		6.95	7.7
RBB-3040	42			63	76		7.75	8.5

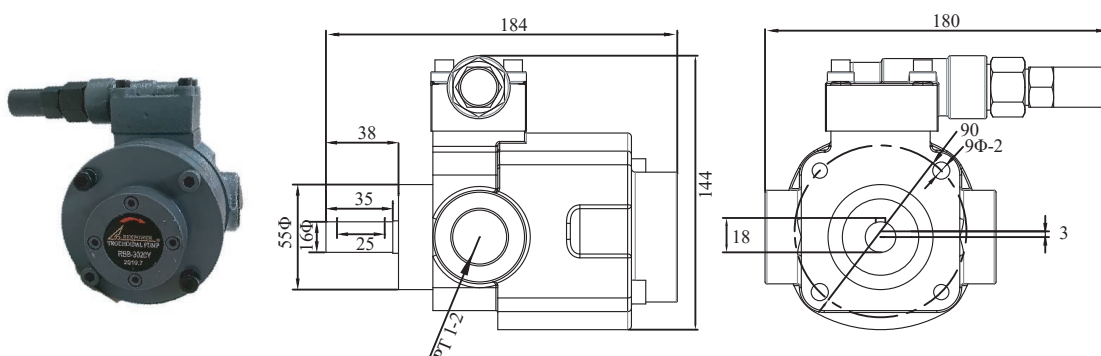



TOP 系列 (TOP SERIES)

TOP-2 系列性能表SPECIFICATION



型號 Series	Flow 流量 (L/min)		最大壓力 Max. Pressure (kg/cm²)	最高轉速 Max Speed (rpm)	油口 Port	A (mm)	重量 Weight (kg)
	1500 rpm	1800 rpm					
TOP-203HB	4.2	5	30	2000	1/2" PT	144.5	3.5
TOP-204HB	6	7.2				147.5	3.6
TOP-206HB	9	10.8	25			152.5	3.8
TOP-208HB	12	14.4				157.5	4.0
TOP-210HB	15	18			3/4" PT	162.5	4.1
TOP-212HB	18	21.6	20			167.5	4.3
TOP-216HB	24	28.8	15			177.5	4.6
TOP-220HB	30	36	12			187.5	5.0





2HB-VB 型

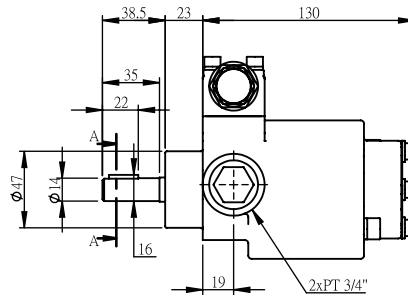

2HB-VD 型

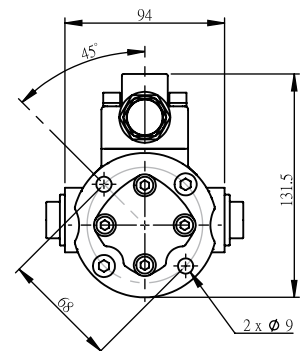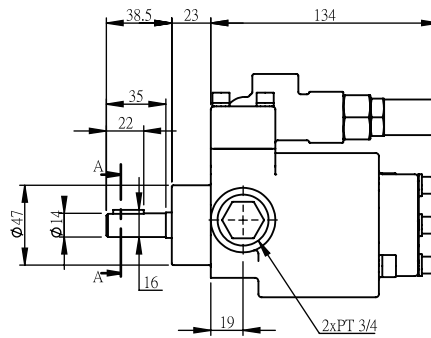

2HB 型

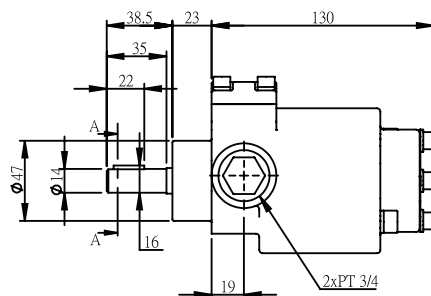

INTERNAL GEAR PUMP

TOP 內接齒輪泵




TOP 系列 (TOP SERIES)

TOP-3 系列性能表 SPECIFICATION


- 適用於各種機械，作為液壓油及潤滑油之輸送、或冷卻及潤滑之功用
- Can be applied to various kinds of machinery, as the transportation of hydraulic and lubricating oil, or the function of cooling and lubrication.
- 流量範圍 (Flow rate): 12 ~ 125 L/min
- 壓力範圍 (Pressure range): 最高(Max.) 30 kgf/cm²

型號 Series	Flow 流量 (L/min)		最大壓力 Max. Pressure (kg/cm²)	最高迴轉速 Max Speed (rpm)	油口 Port	A (mm)	重量 Weight (kg)
	1500 rpm	1800 rpm					
TOP-310	10	12.5	30	2000	1/2" PT	70	4.0
TOP-315	15	18.5				72	4.2
TOP-320	20	25			3/4" PT	90	4.5
TOP-330	30	38				95	5.0
TOP-340	40	50	20		1" PT	100	5.5
TOP-350	50	62					6.0

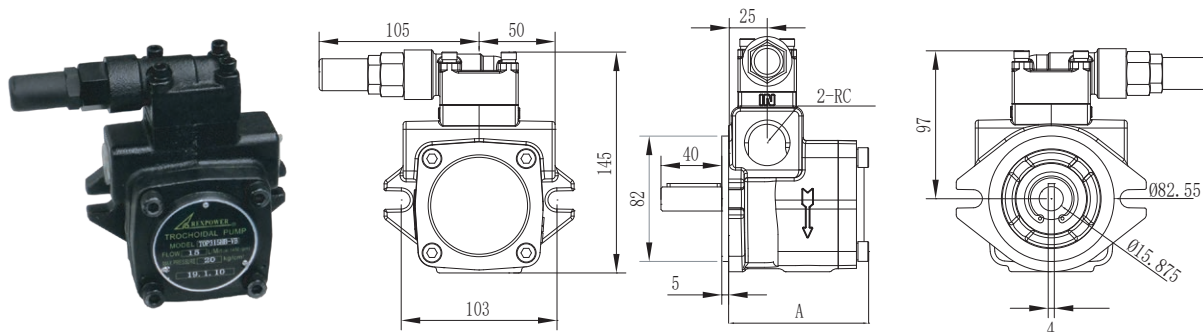

TOP-30 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	Flow 流量 (L/min)		最大壓力 Max. Pressure (kg/cm ²)	最高迴轉速 Max Speed (rpm)	油口 Port	A (mm)	重量 Weight (kg)
	1500 rpm	1800 rpm					
TOP-3060	60	75	30	2000	1/4" PT	125	10.0
TOP-3080	80	100				135	12.0
TOP-3100	100	125				145	14.0

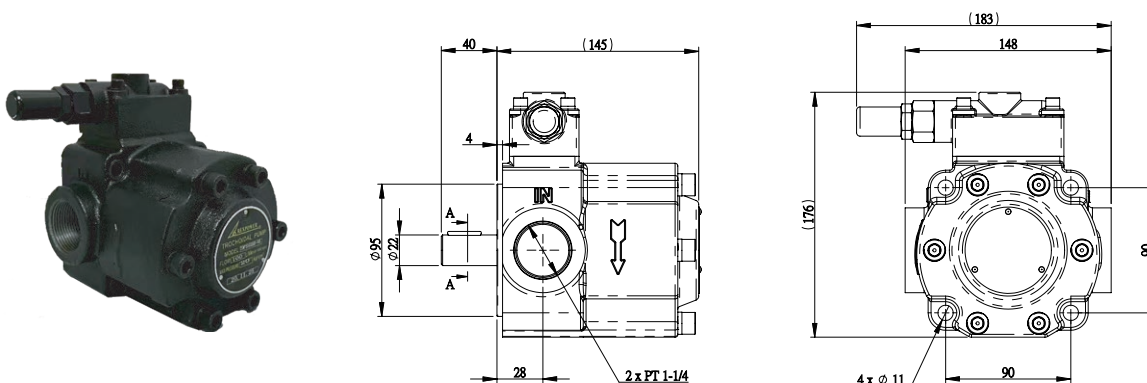


HGP 系列 (HGP SERIES)

HGP-1 系列性能表 SPECIFICATION

- 本系列化工泵，吐出脈動小，流量準確，運轉安定且壽命長
- Low pulse, accurate flow, stable operation and durable life.
- 適用於一般機械產業、PU灌注機、深孔切削沖洗機、酸鹼溶液、重油
- Application: Industrial machinery, PU injection, heavy machinery collant solvent etc.


型號 Series	排量 Displacement (cc/rev)	壓力 Pressure (kg/cm ²)	最高轉速 Max. Speed (rpm)	油口 Port		重量 Weight (kg)
				出油口 Outlet	進油口 Inlet	
HGP-19	19	水 Water: 40 油 Oil: 20	1200	1/2" PT	3/4" PT	10.5

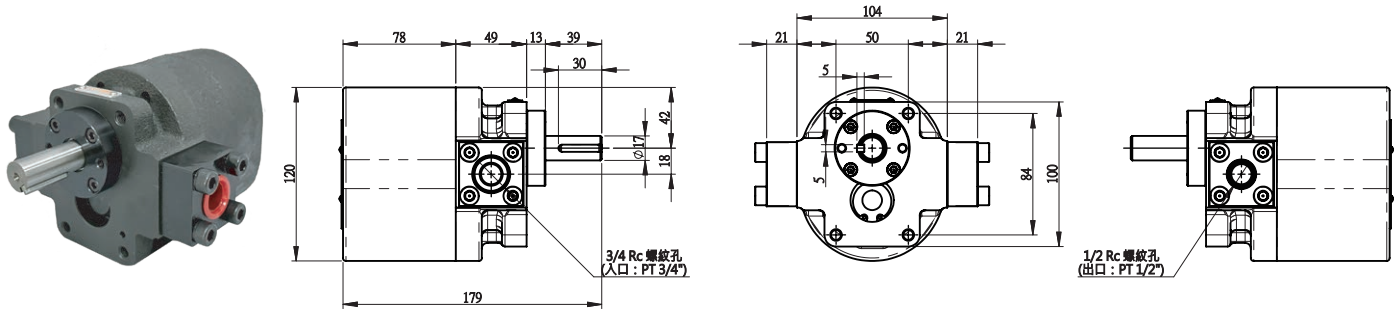

雙向齒輪泵 BIDIRECTIONAL GEAR PUMP

DRA SERIES 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	排量 Displacement (cc/rev)	最大壓力 Max. Pressure	最高迴轉速 Max Speed (rpm)	Flow 流量 (L/min)		油口 Port	重量 Weight (kg)
				1500 rpm	1800 rpm		
DRA-2FS	1.8	5	2000	2.7	3.24	1/4" PT	12.7
DRA-3FS	2.5			3.75	4.5		15.5

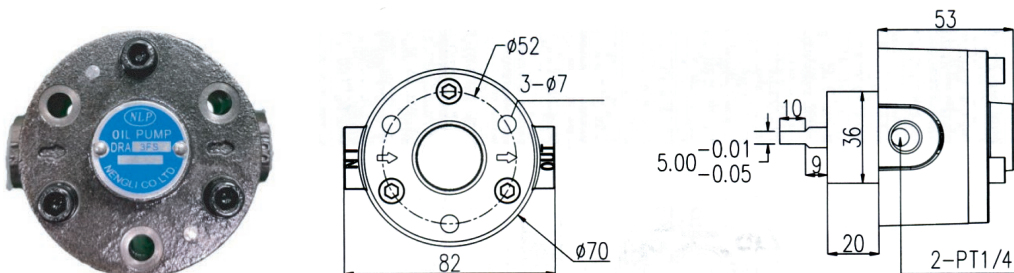

A10 系列 (A10 SERIES)

- 大流量(30L/min) 液體溫度：-5~80°C
- Big Flow (30L/min) Liquid temp: -5~80°C
- 大吐出壓力(7kg/cm²)
- Big output pressure(7kg/cm²)
- 適用於一般機械產業、管道使用
- Application: Industrial machinery, pipeline drainage, operating oil flow etc.




A10A



A10B

A10 齒輪油泵電機組尺寸圖表 (CONNECT DIRECTLY)

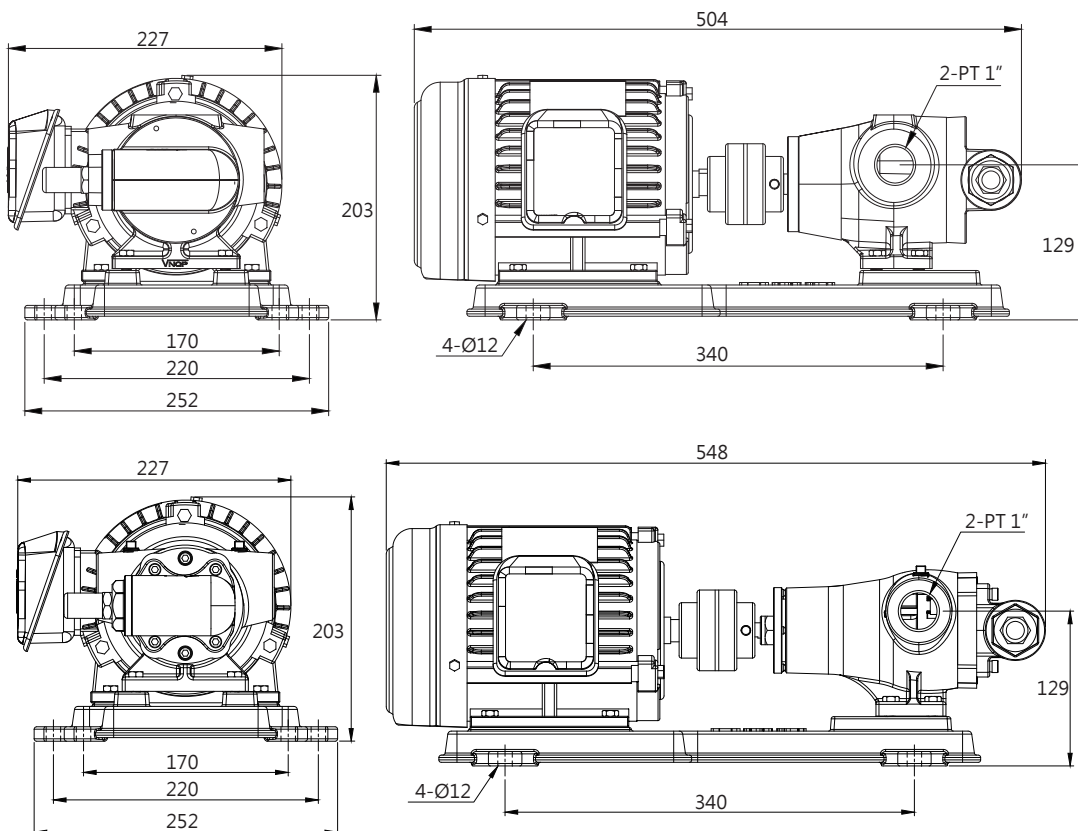

型號 Series	電壓 Voltage	功率 Power	流量 L/Min	最高壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	回轉數 (rpm)	油口 Port	油泵重量 Weight (kg)	整套重量 Weight (kg)
A10A A10B	380V	750W	30L	10	1450	PT 1"	8	28


TK30 系列 (HGP SERIES)

- 大流量(20-50L/min) 液體溫度:-5~80°C
- Big Flow (20-50L/min) Liquid temp:-5-80°C
- 大吐出壓力(20kg/cm²)
- Big output pressure (20kg/cm²)
- 適用於各類工業機械與零件加工的高壓沖洗與噴射，包括CNC中心出水、重油輸送、高速加工殘渣清除及各類專用機的高壓應用。
- Use for high-pressure applications in CNC machining, oil delivery, and industrial cleaning.


TK30 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	L (mm)	Flow 流量 (L/min)		最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm²)	最高回轉數 Max Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
		1450 rpm/min	1800 rpm/min			
TK3015	112	22.5	28.0	30	2000	6.8
TK3020	117	30.0	38.0			7.5
TK3030	122	45.0	56.0			8.0
TK3040	132	60.0	73.0			9.0


TK30 齒輪油泵電機組尺寸圖 (CONNECT DIRECTLY)

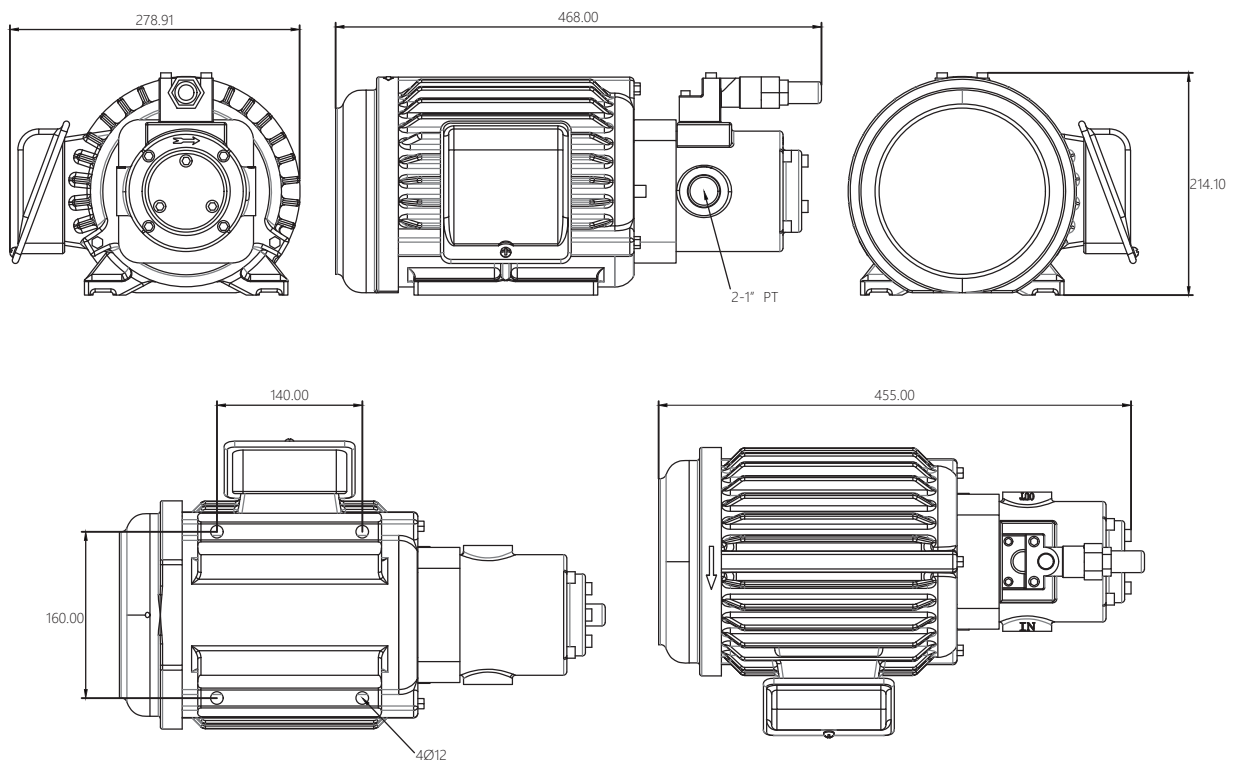[illegible]


亞克力鏡面液位計 (ACRYLIC LIQUID LEVEL GAUGE)

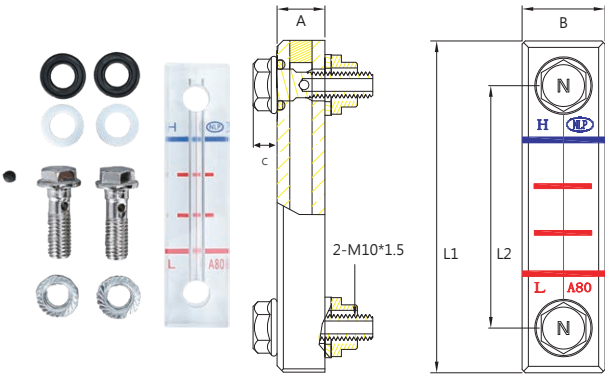


型號 Series	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	螺絲 Screw type
A-40	68	40	26	15	20	M8/M10
A-50	78	50				
A-60	88	60				
A-76	104	76				
A-80	108	80		20	20	M10
A-100	128	100				
A-125	153	125				
A-127	153	127				
A-150	178	150	26	20	20	M10
A-200	228	200				
A-300	328	300				

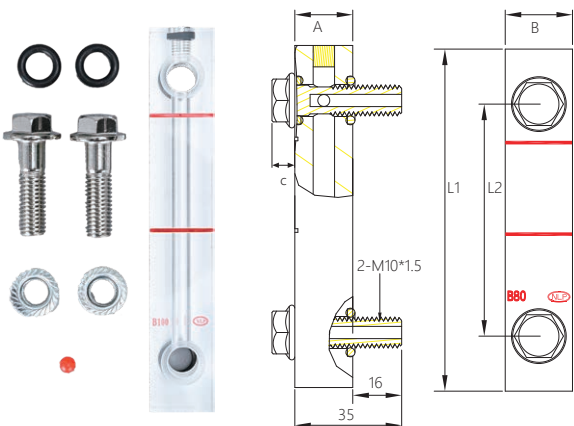

型號 Series	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	螺絲 Screw type
B-50	94	50	22	20	15	M10
B-60	94	50				
B-76	116	76				
B-80	116	80				
B-100	135	100				
B-130	164	130				
B-140	175	140				
B-150	184	150				

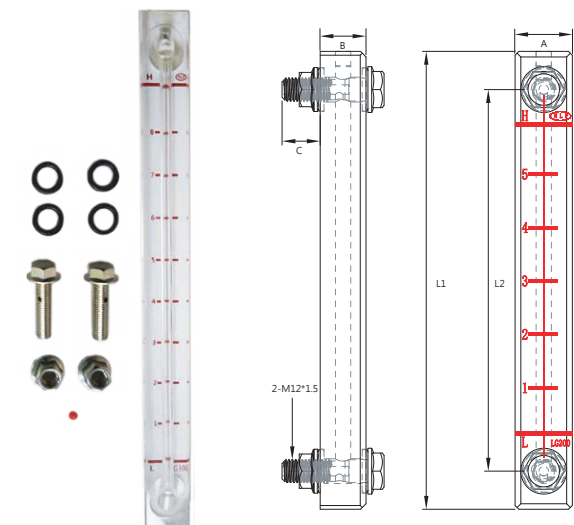

型號 Series	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	螺絲 Screw type
LG-200	240	200	30	25	20	M12
LG-300	340	300				
LG-400	440	400				




油過濾器 Oil Filter

- 可廣泛使用於各種機械、化學工業、船舶、車輛工業等，可在運轉中的機器內進行過濾清潔
- Use for various kind of machinery, chemical industry, ship industry and vehicle industry.
Filter cleaning possible in running machines
- 無金屬網或布纖維式過濾缺失，無故障，可長久使用
- Stable and durable use life
- 可做為機械、機件管道之循環及還原裝置
- Can be a circulation device for machinery
- 清潔動作:每天轉一次，一次三到五圈
- For cleaning: Clean once a day, turn 3-5 circle each.




D SERIES 系列性能表 SPECIFICATION

型號 Series	Flow 流量 (L/min)		H (mm)	L (mm)	D (mm)	材質 Material	油口 Port	重量 Weight (kg)	
	60目 (Mesh)	100目 (Mesh)						手動型 Manual	電動型 Electric
D-102	20	15	160	60	50	鋅合金 Zinc Alloy	1/4" PT	0.70	-
D-103			160	75	53		3/8" PT		-
D-205	30	20	200	90	63		1/2" PT	1.24	-
D-310	40	30	230	100	73		3/4" PT	1.89	-
D-312(D)	60	40	270	120	75		1" PT	2.20	4.20
D-4113(D)	100	100	512	168	105	鋁合金 Aluminum Alloy	1-1/2" PT	6.00	6.80
D-4113H			442					-	-

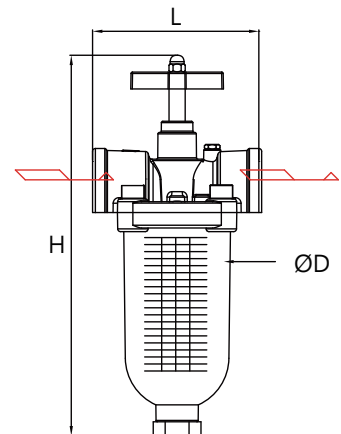


(D): 電動型 (Electric type), H: 高壓型 (High pressure type)



電動型 (Electric type) D-4113D

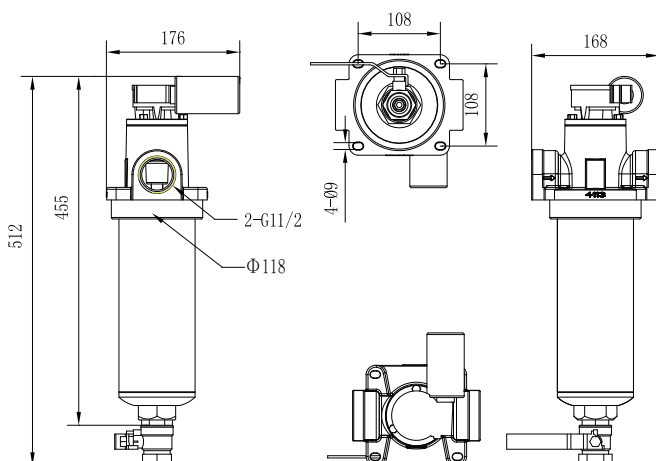



高壓型 (High pressure type) D-4113H

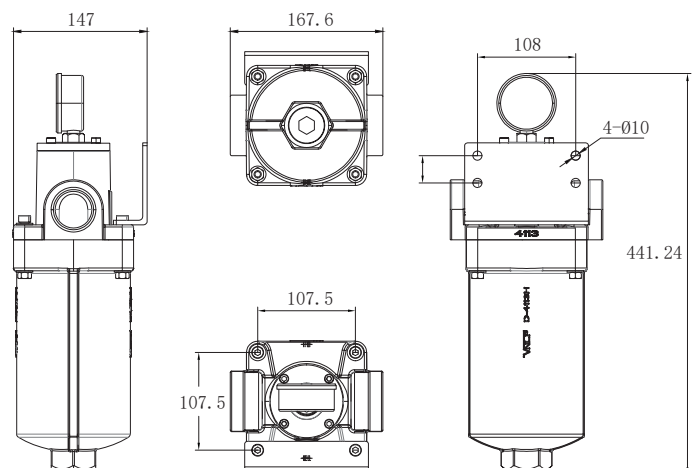

RAB直插式電機組尺寸圖表 (CONNECT DIRECTLY)

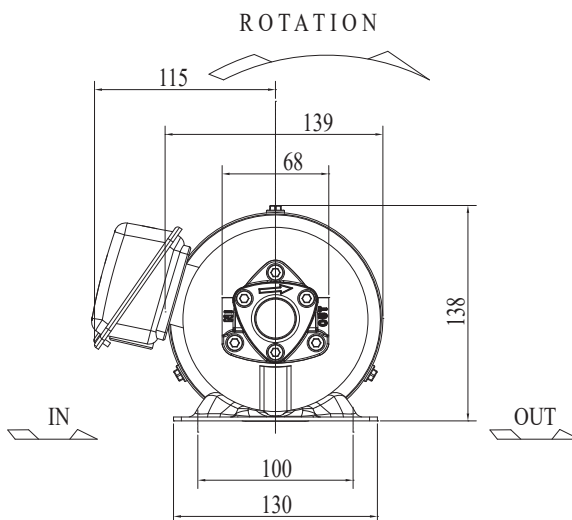
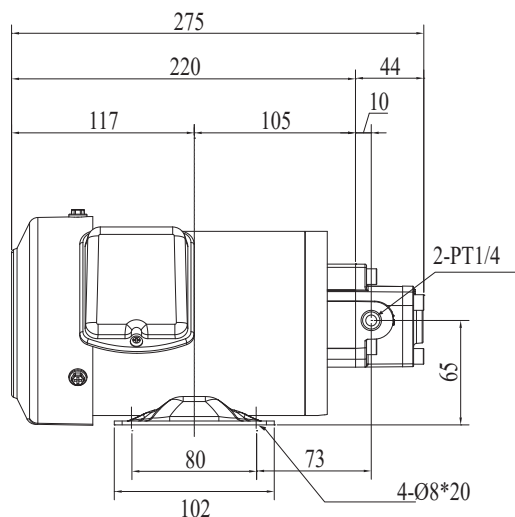


RBB-2帶聯軸器電機組尺寸圖表 (WITH COUPLING)

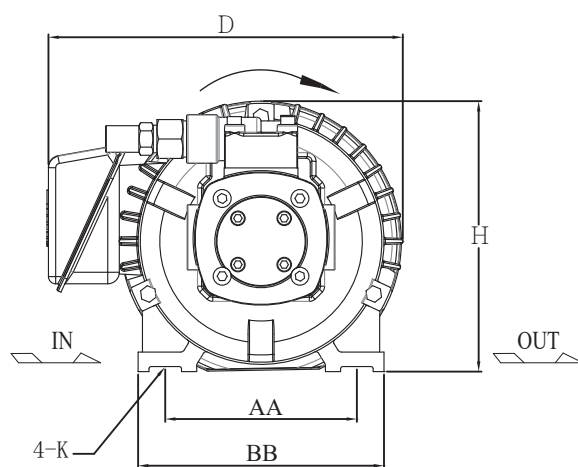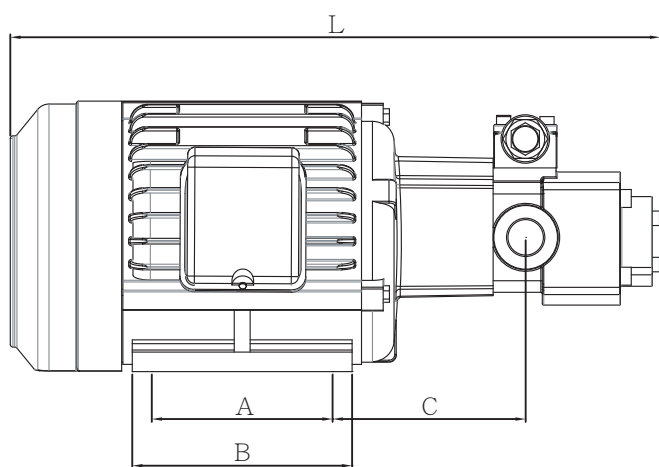



型號 Series	A (mm)			B (mm)			AA (mm)			BB (mm)			C (mm)			D (mm)			H (mm)			L (mm)			K (mm)		
	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP
RBB-203	100	100	-	130	130	-	125	125	-	155	155	-	174	174	-	225	225	-	168	168	-	418	418	1	10	10	12
RBB-204																						423	423				
RBB-206																						428	428				
RBB-208																						432	432				
RBB-210	-		125	-		152	-		140	-		170	-		174	-		245	-		188	-	438	468			

RBB-22 帶聯軸器電機組尺寸圖表 (WITH COUPLING)

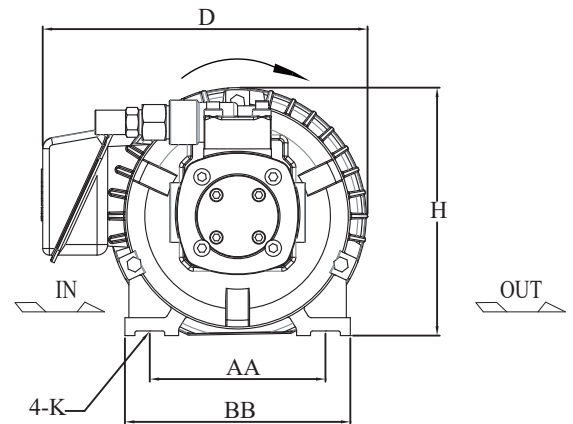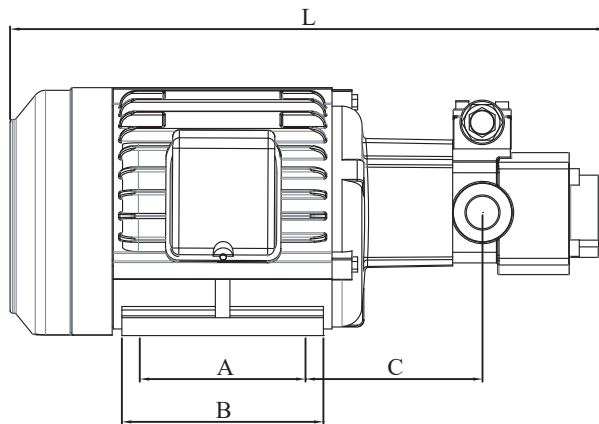

系列 Series	A (mm)			B (mm)			AA (mm)			BB (mm)			C (mm)			D (mm)			H (mm)			L (mm)			K (mm)		
	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP
RBB-2208	100	-	-	130	-	-	125	-	-	155	-	-	134	-	-	225	-	-	168	-	-	392	392	-	-	-	-
RBB-2212	-	100	-	-	130	-	125	-	-	155	-	-	134	-	-	225	-	-	168	-	-	398	441	-	-	-	-
RBB-2216	-	100	125	-	130	152	-	125	140	-	155	170	-	134	33.5	-	225	245	-	168	188	-	405	448	10	10	12
RBB-2220	-	100	125	-	130	152	-	125	140	-	155	170	-	134	33.5	-	225	245	-	168	188	-	412	455	10	10	12

RBB-22 直插式電機組尺寸圖表 (CONNECT DIRECTLY)

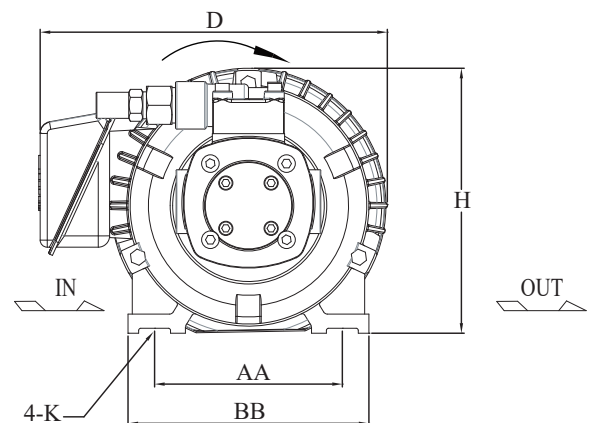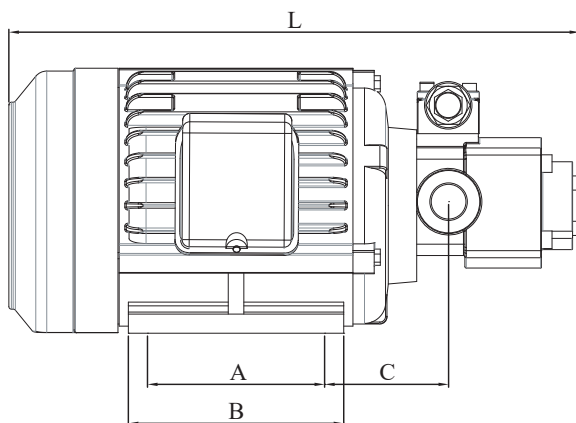

型號 Series	A (mm)			B (mm)			AA (mm)			BB (mm)			C (mm)			D (mm)			H (mm)			L (mm)			K (mm)		
	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP	1/2HP	1HP	2HP
RBB-2208	100	-	-	130	-	-	125	-	-	155	-	-	87.5	-	-	225	-	-	168	-	-	346	346	-	-	-	-
RBB-2212	-	100	-	-	130	-	125	-	-	155	-	-	87.5	-	-	225	-	-	168	-	-	352	392	-	-	-	-
RBB-2216	-	100	125	-	130	152	-	125	140	-	155	170	-	87.5	87.5	-	225	245	-	168	188	-	359	339	10	10	12
RBB-2220	-	100	125	-	130	152	-	125	140	-	155	170	-	87.5	87.5	-	225	245	-	168	188	-	366	406	10	10	12

型號	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)
									3HP/5HP		
TOP-3060	140	160	90	108	152	118	270	215	303/290	12	430
TOP-3080											440
TOP-3100											460

磊興有限公司

Rexpower Hydraulic & Pneumatic Co., Ltd

新北市淡水區中正東路二段27-10號7樓

7F, No.27-10, Sec.2, Zhongzheng E.Rd., Tamsui Dist, New Taipei City 25170, Taiwan

Tel: +886-2-28085136 Fax: +886-2-28086003

E-mail: sales@rexpowers.com

工廠 Tel Fax: +886-2-26266852

<https://www.rexpowers.com/>



上海磊星機電設備有限公司

Shanghai Leixing Machinery & Electron Co., Ltd

上海市嘉定區安亭鎮園工路1188号

1188, Yuangong Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai City 201805, China

Tel: +86-21-39120822 +86-21-39120882

